

COBRA III



Halbautomatische Wickelmaschine für palettierte Ladungen

COBRA III



Die flexible, wirtschaftliche und funktionelle Lösung für das Wickeln von Paletten

Flexibilität



Durch die Dreharm-Technologie wird die palettierte Ladung während des Wickelvorgangs nicht bewegt. Daher eignet sich die Cobra III hervorragend für das Wickeln von instabilen, sehr leichten oder sehr schweren und auch unregelmäßig gepackten Gütern jeglicher Art. Die Cobra III kann an einer Wand oder einem Pfeiler montiert werden. Als Zubehör steht auch ein Standfuß zur freistehenden Bodenmontage zur Verfügung.

Wirtschaftlichkeit

Das motorische Power-Pre-Stretch-System mit stufenlos regelbarer Anlegespannung garantiert die optimale Ausnutzung der Folie. Die bestmögliche Reduzierung des Folienverbrauchs optimiert die Verpackungskosten pro Palette. Durch das „Überkopf-Montage-Design“ ist nur ein geringer Platzbedarf notwendig. Eine zusätzliche Auffahrrampe wird nicht benötigt.

Funktionalität

Vier individuell speicherbare Wickelprogramme machen die Bedienung der Maschine sehr einfach. Die Programme setzen sich aus acht Funktionen zusammen, die präzise auf die Anforderungen an eine optimale Verpackung eingestellt werden können. Die Cobra III hat keine Metallteile die den Boden berühren. Daher ist eine einfache Reinigung des Bodens unterhalb der Maschine möglich.

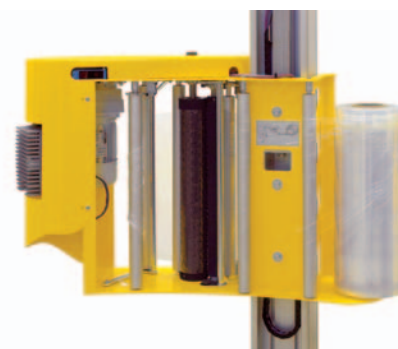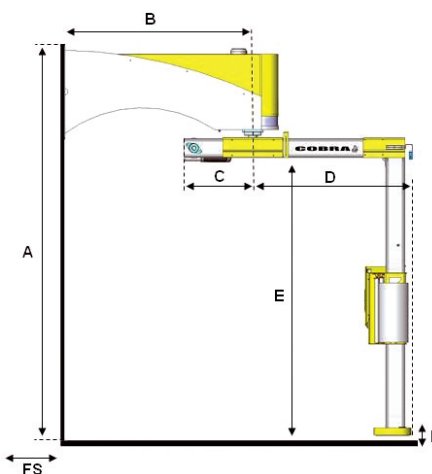

Der Folienschlitten ist mit Riemenhub ausgestattet. Die Zahnrad-Übersetzung des Power-Pre-Stretch-Systems kann schnell und einfach gewechselt werden.

Abmessungen (mm)

Gesamthöhe	A	3350/3750/4100
Rotationspunkt des Haupttrahmens	B	1590/1740
Länge des Armendes	C	580/430
Länge des Arms	D	1510/1660
Höhe unter dem Arm	E	2250/2650/3000
Bodenfreiheit	F	45
Standfuß	FS	500
Palettenhöhe	PH	2150/2550/2900
Wickelbereich (Durchmesser)	WD	2000/2300
Drehbereich (Durchmesser)	RD	3150/3450

Technische Daten

Drehzahl	12 U/min
Kapazität	bis zu 35 Paletten/Stunde
Gewicht (rechnerisch)	500 kg
Spannung	230 V - 1 Phase 50 Hz
Steuerung	PLC/CAN-bus
Breite der Folienrolle	500 mm
Max. Durchmesser der Folienrolle	260 mm

Zubehör

Zubehörpaket für Wickelbereich 2300 mm
Zubehörpaket für Palettenhöhen 2550/2900 mm
Standfuß zur freistehenden Bodenmontage

Bitte kontaktieren Sie Ihren örtlichen Händler für weitere Informationen.